

	Pevnost v tlaku v podélném směru (Pevnost' v tlaku v pozdĺžnem smeru) MPa	Odolnost proti soustřednému zatížení (Odolnosť proti sústrednému zaťaženiu) MPa	Pevnost v ohybu (Pevnosť v ohybu) kN
Třída (trieda) R1	25,17	NPD	-
Třída (trieda) R2	31,98	-	NPD

**Rozměry (Rozmery):**

délka (dĺžka) 250 mm šířka (šířka): 390 mm, výška: 80 mm;

**Rozměrové tolerance (Rozmerová tolerancia):** T2

**Vlhkostní roztažnost (Vlhkostná rozťažnosť):**

NPD

**Reakce na oheň (Reakcia na oheň):**

A1 (trieda A1)

**Nasákavost (Nasiakavost')::**

 Nepoužívat pro nechráněné zdivo  
nepoužívat' pre nechránené murivo

**Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť):**

NPD dB

**Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):**

 880 kg/m<sup>3</sup>
**Tvar a uspořádání (Tvar a usporiadanie):**

viz přiložený obrázek (viď priložený obrázok)

**Ekvivalentní tepelná vodivost (Ekvivalentná tepelná vodivost' )  $\lambda_{10, dry, unit}$** 

NPD W/mK

**Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornost')::**

nepoužívat pro nechráněné zdivo (nepoužívat' pre nechránené murivo)

**Nebezpečné látky (Nebezpečné látky):**

 (Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)  
Index hmotnostní aktivity I<0,8

**Počet kusů na paletě (Počet kusov na palete):** 144 **Rozměr palety (Rozmer palety):**

118x105



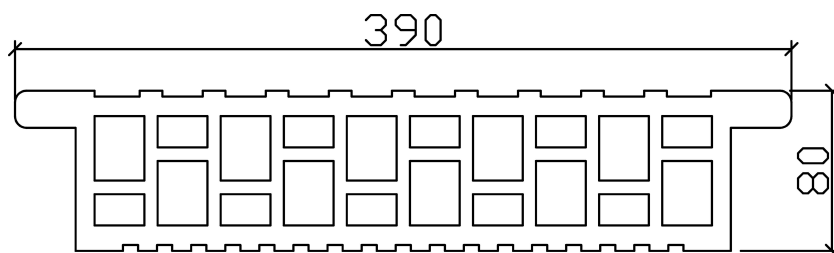
1020

**HELUZ cihlářský průmysl a.s.**

 373 65 Dolní Bukovsko 295  
výrobna (výrobňa) Dolní Bukovsko  
TSCHECHISCHE REPUBLIK  
IČ: 46680004

24

1020-CPR-060036591


 Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.  
Zobrazene usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.

**EN 15037-3 + A1:2011**
**250 x 390 x 80 mm**

pálené stropní vložky pro stropní systémy z trámů a vložek NR (pálené stropné vložky pre stropné systémy z trámov a vložiek NR)

# HELUZ MIAKO 8/50

HELUZ MIAKO 8/50

Objednací číslo výrobku (Objednávacie číslo výrobku):

ITT DB-001/24

DoP Nr. 10051923

# 11085.01

**Kontroloval:** .....

Při řezání některým el. nářadím vzniká prach, který může představovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí řezání cihel, se doporučuje používat ochrannou masku třídy FFP3 (dle EN 149).

Pri rezaní niektorým el. nariadením vzniká prach, ktorý môže predstavovať zdravotné riziko. Osobám, ktoré prevádzkajú rezanie, sa odporúča používať ochrannú masku triedy FFP3 (podľa EN 149).

