

	Pevnost v tlaku v podélném směru (Pevnost' v tlaku v pozdĺžnom smeru) MPa	Odobnosť proti soustřednému zatížení (Odobnosť' proti sústrednému zaťaženiu) MPa	Pevnost v ohybu (Pevnosť' v ohybu) kN
Třída (trieda) R1	20,68	4,44	-
Třída (trieda) R2	27,99	-	4,98

**Rozměry (Rozmery):**

délka (dlžka) 250 mm šířka (šírka): 525 mm, výška: 230 mm;

**Rozměrové tolerance (Rozmerová tolerancia):** T2

**Vlhkostní roztažnost (Vlhkostná roztažnosť):**

NPD

**Reakce na oheň (Reakcia na oheň):**

A1 (trieda A1)

**Nasákovost (Nasiakovosť):**

Nepoužívať pro nechránené zdivo  
nepoužívať pre nechránené murivo

**Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvukučnosť):**

NPD dB

**Obj. hmotnosť prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):**

610 kg/m<sup>3</sup>

**Tvar a uspořádání (Tvar a usporiadanie):**

viz přiložený obrázek (viď priložený obrázok)

NPD W/mK

**Ekvivalentní tepelná vodivost (Ekvivalentná tepelná vodivosť)  $\lambda_{10, \text{dry, unit}}$ :**

nepoužívať pro nechránené zdivo (nepoužívať pre nechránené murivo)

**Mrazuvzdornosť (Mrazuvzdornosť):**

(Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)

**Nebezpečné látky (Nebezpečné látky):**

Index hmotnostní aktivity I<0,8

**Počet kusů na paletě (Počet kusov na palete):** 60 **Rozměr palety (Rozmer palety):**

134x105



1020


**HELUZ cihlářský průmysl a.s.**

373 65 Dolní Bukovsko 295  
výrobna (výrobňa) Dolní Bukovsko  
TSCHECHISCHE REPUBLIK

IČ: 46680004

24

1020-CPR-060036591

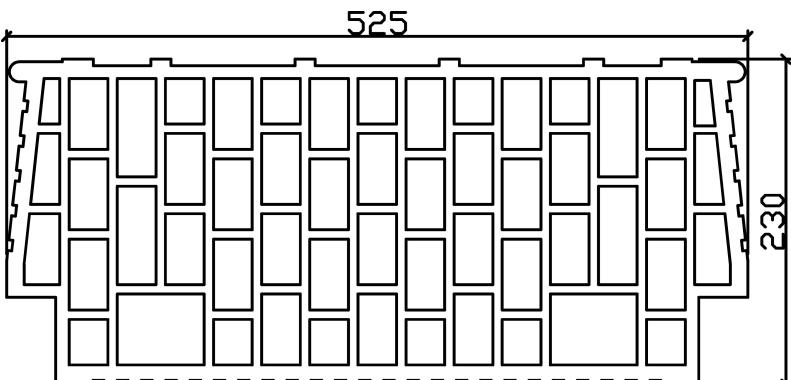

Zobrazené uspořádání je informatívne a môže byť nepatrne pozmenneno.  
Zobrazene usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.

**EN 15037-3 + A1:2011**

**250 x 525 x 230 mm**

pálené stropní vložky pro stropní systémy z trámů a vložek SR (pálené stropné vložky pre stropné systémy z trámov a vložiek SR)

# HELUZ MIAKO 23/62,5

HELUZ MIAKO 23/62,5

Objednací číslo výrobku (Objednávacie číslo výrobku):

ITT DB-006/24

DoP Nr. 10051930

# 11236.01

Kontroloval: .....

Pri řezaní některým el. nářadím vzniká prach, který může představovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí řezání cihel, se doporučuje používat ochrannou masku triedy FFP3 (dle EN 149).

Pri rezaní niektorým el. nariadiem vzniká prach, ktorý môže predstavovať zdravotné riziko. Osobám, ktoré prevádzajú rezanie, sa odporúča používať ochrannú masku triedy FFP3 (podľa EN 149).

