

	Pevnost v tlaku v podélném směru (Pevnost' v tlaku v pozdĺžnem smeru) MPa	Odolnost proti soustřednému zatížení (Odolnosť proti sústrednému zaťaženiu) MPa	Pevnost v ohybu (Pevnosť v ohybu) kN
Třída (trieda) R1	23,9	3,40	-
Třída (trieda) R2	30	-	3,95

**Rozměry (Rozmery):**

délka (dĺžka) 250 mm šířka (šířka): 400 mm, výška: 150 mm;

**Rozměrové tolerance (Rozmerová tolerancia):** T2

**Vlhkostní roztažnost (Vlhkostná roztažnosť):**

NPD

**Reakce na oheň (Reakcia na oheň):**

třída A1 (trieda A1)

**Nasákavost (Nasiakavost'):** 

 nepoužívat pro nechráněné zdivo  
nepoužívat' pre nechránené murivo

**Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť):**

NPD dB

**Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):**

 700 kg/m<sup>3</sup>
**Tvar a uspořádání (Tvar a usporiadanie):**

viz příložený obrázek (viď priložený obrázok)

**Ekvivalentní tepelná vodivost (Ekvivalentná tepelná vodivost' )  $\lambda_{10, dry, unit}$** 

NPD W/mK

**Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornost'):** 

nepoužívat pro nechráněné zdivo (nepoužívat' pre nechránené murivo)

**Nebezpečné látky (Nebezpečné látky):**

 (Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)  
index hmotnostní aktivity I<0,8

**Počet kusů na paletě (Počet kusov na palete): 120 Rozměr palety (Rozmer palety): 118x105 paleta opakovaně použitelná**


1020

**HELUZ cihlářský průmysl a.s.**

373 65 Dolní Bukovsko 295

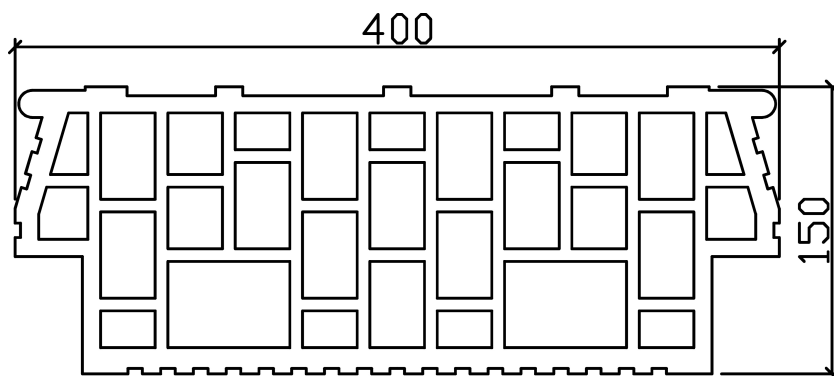
výrobná (výrobňa) Hevlín

TSCHECHISCHE REPUBLIK

IČ: 46680004

12

1020-CPR-060036593


 Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.  
Zobrazene usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.

**EN 15037-3+A1: 2011**
**250 x 400 x 150 mm**

pálené stropní vložky pro stropní systémy z trámů a vložek NR (pálené stropné vložky pre stropné systémy z trámov a vložiek NR)

# HELUZ MIAKO 15/50

HELUZ MIAKO 15/50

Objednací číslo výrobku (Objednávacie číslo výrobku):

ITT HE-009/12 DoP Nr. 10005917

# 21 155.00

**Kontroloval:** .....

Při řezání některým el. nářadím vzniká prach, který může představovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí řezání cihel, se doporučuje používat ochrannou masku třídy FFP3 (dle EN 149).

Při rezaní niektorým el. nariadením vzniká prach, ktorý môže predstavovať zdravotné riziko. Osobám, ktoré prevádzkajú rezanie, sa odporúča používať ochrannú masku triedy FFP3 (podľa EN 149).

