

# **3in1** NOVÝ VARIABILNÍ PŘEKLAD



**Společnost HELUZ cihlářský průmysl a.s. doporučuje do nových překladů HELUZ Family 3in1 nosný instalaci stínící techniky (rolety, žaluzie a screeny) od níže uvedených firem, které garantují správnou instalaci a plné zajištění jejich funkčnosti v tomto typu překladu.**

Tyto překlady jsou primárně určeny pro pohon rolety motorem v hřídeli o průměru 60 mm. Zda je možná (pro určitou velikost otvoru) i montáž rolet s hřídelí o průměru 40 mm, je nutno kontaktovat vybranou firmu. Na tu se obračejte i v případě dotazů ohledně typu a montáže stínící techniky.

## **UKÁZKA UMÍSTĚNÍ ROLETY A ŽALUZIE**

**ALMMA s.r.o.**

**BATIMA API CZECH, k.s.**

**BUILDING Shutter Systems s. r. o.**

**Hella stínící technika s.r.o.**

**HOPA PLZEŇ s.r.o.**

**ISOTRA a.s.**

**KASKO-BLINDS a.s.**

**LOMAX & CO s.r.o.**

**OKNOTHERM spol. s r.o.**


**SERVIS CLIMAX a.s.**

**SODOMA PERFECTA s.r.o.**


# UKÁZKA UMÍSTĚNÍ ROLETY A ŽALUZIE

CIHLA TL. 500 MM - ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ  
ŘEZ V MÍSTĚ OKENNÍHO OTVORU

ROLETA

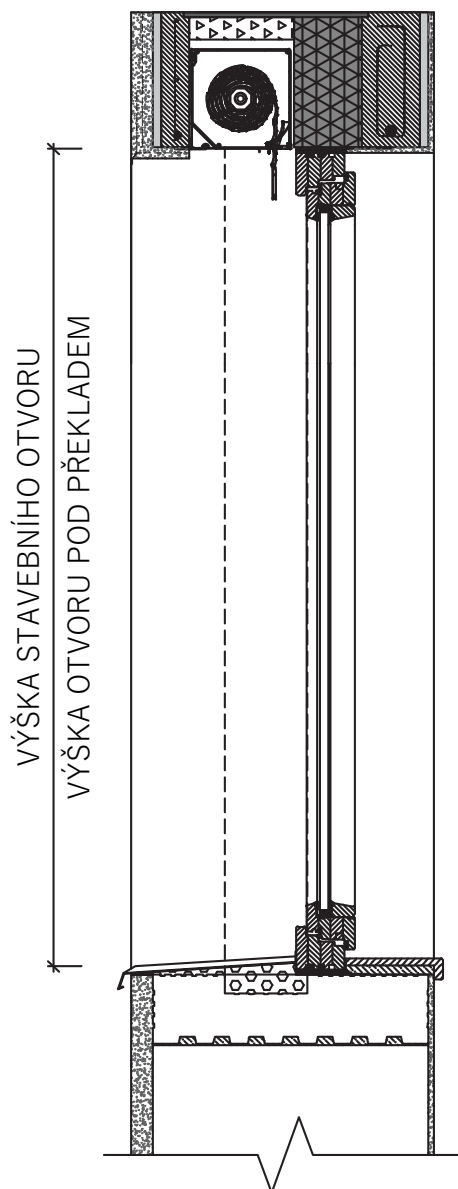



ŽALUZIE

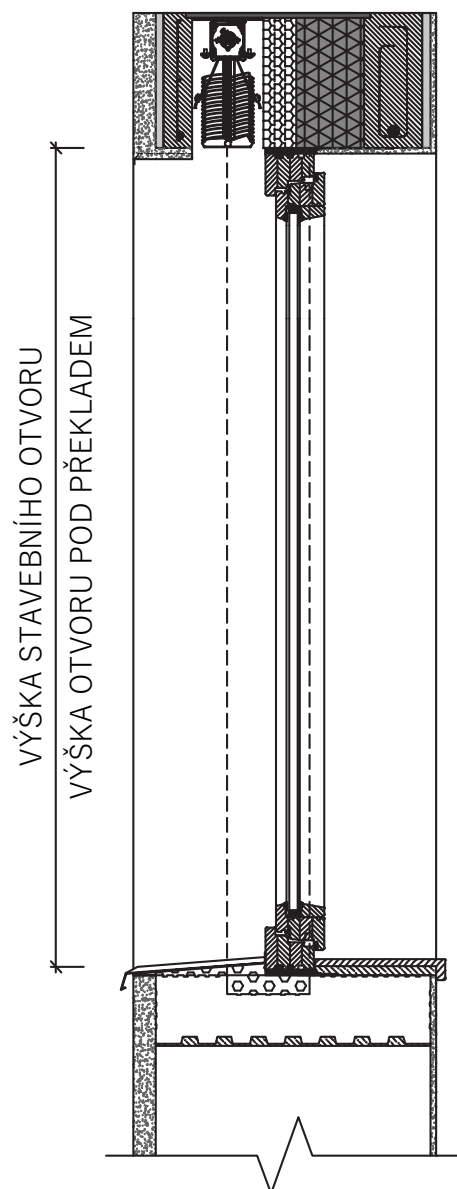



CIHLA TL. 500 MM - ELEKTRICKE OVLÁDÁNÍ  
ŘEZ V MÍSTĚ OKENNÍHO OTVORU



	TYP	Celková výška stínícího produktu ( mm )	Výška stavebního otvoru pod překladem ( mm )
ŽALUZIE	Cetta 100 flexi - lanko	4000	3 765
	Cetta 80 flexi - lanko	4000	3 765
	Cetta 80 flexi - vodící lišta	4000	3 765
	Cetta 60 flexi - lanko	3500	3 265
	Cetta 100 flexi - vodící lišta	3400	3 165
	Cetta 50 - lanko	3000	2 765
	Cetta 60 flexi - vodící lišta	2200	1 965
	Cetta 80 slim	2100	1 865
	Setta 90	2000	1 765
	Zetta 90	2100	1 865
	Cetta 80	1800	1 565
	Zetta 70	1600	1 365
	Cetta 65	1500	1 265
	Setta 65	1500	1 265
	Titan	1400	1 165
Cetta 50 - vodící lišta	1100	870	
ROLETA	TYP	BEZ SÍŤE	SE SÍŤÍ
	Topalm Alm 43 / 180 / 60 motor	2 410	1 940
	Topalm Alm 39 / 180 / 60 motor	2 450	1 670
	Topalm Alm 43 / 165 / 60 motor	1 945	1 165
	Topalm Alm 39 / 165 / 60 motor	1 955	1 485
	Topalm Alm 52 / 180 / 60 motor	1 620	
	Topalm Alm 52 / 165 / 60 motor	1 215	
SCREENY	HR10 ZIP	4000	3860 (*)
	LITE	4000	3880 (*)
	ZIP economy	3000	2870 (*)

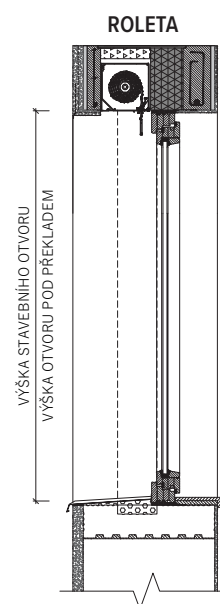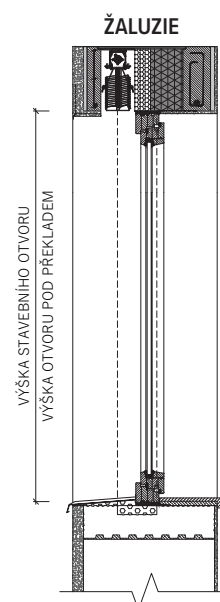

(\*) pro látky: STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92 a SERGE 3Z je pouze 2600 mm

CIHLA TL. 500 MM · ELEKTRICKE OVLÁDÁNÍ  
 ŘEZ V MÍSTĚ OKENNÍHO OTVORU

	TYP	Výška stavebního otvoru pod překladem ( mm )	
ŽALUZIE	T-80 motor	2 510	
	T-80 ruční	2 530	
	C-80 motor	1 510	
	C-80 ruční	1 530	
	C-60 motor	1 010	
	C-60 ruční	1 030	
	Z-90 motor	2 260	
	Z-90 ruční	2 280	
	Z-70 motor	1 520	
	Z-70 ruční	1 540	
	F-80 motor	4 010	
	F-80 ruční	4 030	
ROLETA	TYP	BEZ SÍTĚ	SE SÍTÍ
	Lamela 37mm/165/hřídél 40	2 750	2 080
	Lamela 37mm/165/hřídél 60	2 530	1 940
	Lamela 37mm/180/hřídél 40	3 420	2 500
	Lamela 37mm/180/hřídél 60	3 160	2 500
	Lamela 42mm/165/hřídél 60	1 900	1 510
	Lamela 42mm/180/hřídél 60	2 360	2 060
	Lamela 52mm/165/hřídél 60	1 500	1 300
	Lamela 52mm/180/hřídél 60	2 200	1 900

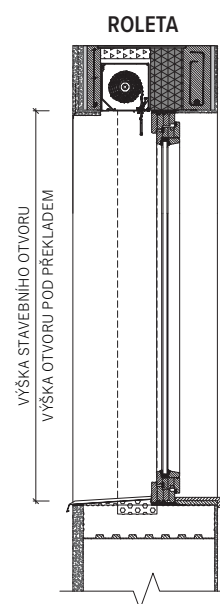
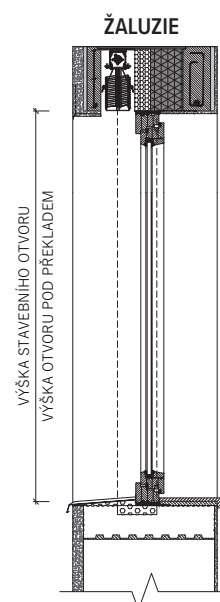




# BUILDING SHUTTER SYSTEMS

CIHLA TL. 500 MM · ELEKTRICKE OVLÁDÁNÍ  
 REZ V MÍSTĚ OKENNÍHO OTVORU

	TYP	Výška stavebního otvoru pod překladem ( mm )	
ŽALUZIE	nevyrábí		
ROLETA	TYP	BEZ SÍTĚ	SE SÍTÍ
	BP41R / box 165 / hřídel 60	2 195	1 935
	BP41R / box 180 / hřídel 60	2 820	2 420
	BP42RS / box 165 / hřídel 60	1 735	1 385
	BP42RS / box 180 / hřídel 60	2 120	1 670
	L37R / box 165 / hřídel 60	1 985	1 735
	L37R / box 180 / hřídel 60	2 520	2 220
SCREENY	INTEGRATED Box 110 x 150	3 350	

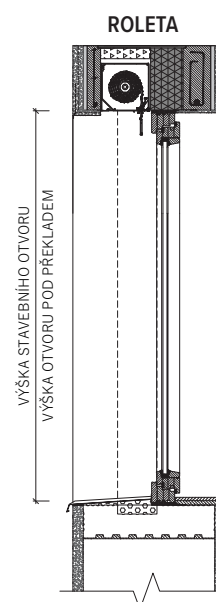
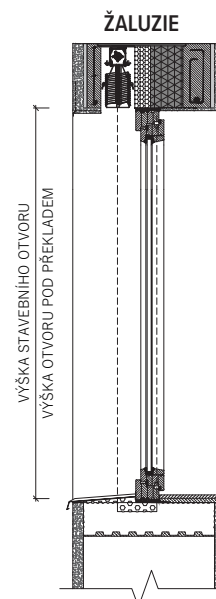


# HELLA

Žaluzie. Markýzy. Rolety.

CIHLA TL. 500 MM - ELEKTRICKE OVLÁDÁNÍ  
 REZ V MÍSTĚ OKENNÍHO OTVORU

	TYP	Výška stavebního otvoru pod překladem ( mm )	
ŽALUZIE	AF 50	3 500	
	AF 60 s lankem	3 600	
	AF 60 s vodící lištou	3 200	
	AF 60 lanko + lišta	2 400	
	AF 80 s lankem	4 000	
	AF 80 s vodící lištou	4 000	
	AF 80 lanko + lišta	2 800	
	AF 80 Plus	4 400	
	ARO 65	2 200	
	ARB 80	2 600	
	ARB 80 WS	2 600	
	AR 63 ECN	2 100	
	AR 92 ECN	2 500	
	AR 92 ECN WS	2 500	
ROLETA	TYP	BEZ SÍŤE	SE SÍŤÍ
	A37 SW40	2 950	1 900
	A37 SW60	2 550	1 800
	A37 Top-Safe	2 800	-
	AV42 SW40	2 000	1 350
	AV42 SW60	1 900	1 250
	AV42 Top-Safe	1 900	1 150
	A52 SW60	1 800	-
	K37 SW40	3 000	2 100
	K37 SW60	2 900	1 800
	K52 SW60	1 650	-
	S37 Top-Safe	2 050	1 500
	T37 Top-Safe	1 500	1 000
SCREENY	VB 101/201	4 500	
	VB 102/202	4 500	
	VB 103/203	3 000	
	VB 105/205	1 200	
	VB 401	2 800	
	VB 107/207	4 500	
	VB 507	4 500	
	SM 101	4 500	
	SM 102	4 500	
	SM 103	3 000	

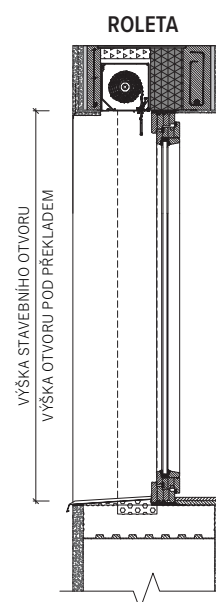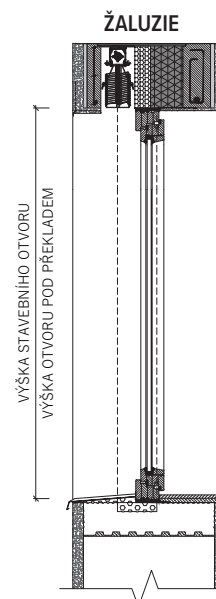





# hepa

CIHLA TL. 500 MM - ELEKTRICKE OVLÁDÁNÍ  
ŘEZ V MÍSTĚ OKENNÍHO OTVORU

	TYP	Celková výška stínícího produktu ( mm )	Výška stavebního otvoru pod překladem ( mm )
ŽALUZIE	Cetta 100 flexi - lanko	4 000	3 765
	Cetta 80 flexi - lanko	4 000	3 765
	Cetta 80 flexi - vodící lišta	4 000	3 765
	Cetta 60 flexi - lanko	3 500	3 265
	Cetta 100 flexi - vodící lišta	3 400	3 165
	Cetta 50 - lanko	3 000	2 765
	Cetta 60 flexi - vodící lišta	2 200	1 965
	Cetta 80 slim	2 100	1 865
	Setta 90	2 000	1 765
	Zetta 90	2 100	1 865
	Cetta 80	1 800	1 565
	Zetta 70	1 600	1 365
	Cetta 65	1 500	1 265
	Setta 65	1 500	1 265
	Titan	1 400	1 165
Cetta 50 - vodící lišta	1 100	870	
ROLETA	Vivera M 317 / 180 / 60	3 000	2 765
	Vivera M 328 / 180 / 60	3 000	2 765
	Vivera M 328 / 165 / 60	2 400	2 165
	Vivera M 317 / 165 / 60	2 400	2 165
	Vivera - Sectra M 328 / 180 / 60	2 350	2 115
	Vivera - Sectra M 317 / 180 / 60	2 350	2 115
	Vivera - Sectra M 328 / 165 / 60	1 800	1 565
	Vivera - Sectra M 317 / 165 / 60	1 800	1 565
	Vivera MY 442 / 180 / 60	2 200	1 965
	Vivera MY 442 / 165 / 60	1 750	1 515
	SCREENY	HR10 ZIP	4 000
LITE		4 000	3 880 (*)
ZIP Economy		3 000	2 870 (*)



(\*) pro látky: STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92 a SERGE 3Z je pouze 2600 mm

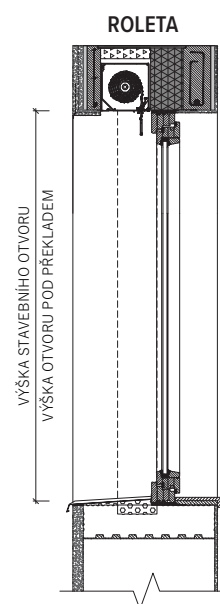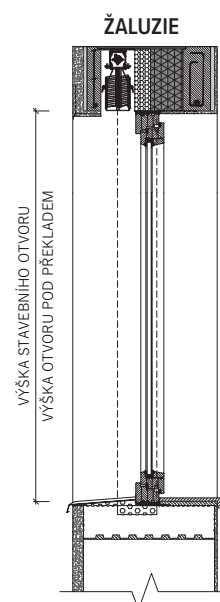



CIHLA TL. 500 MM - ELEKTRICKE OVLÁDÁNÍ  
ŘEZ V MÍSTĚ OKENNÍHO OTVORU

	TYP	Celková výška stínícího produktu ( mm )	Výška stavebního otvoru pod překladem ( mm )
ŽALUZIE	Cetta 100 flexi - lanko	4 000	3 765
	Cetta 80 flexi - lanko	4 000	3 765
	Cetta 80 flexi - vodící lišta	4 000	3 765
	Cetta 60 flexi - lanko	3 500	3 265
	Cetta 100 flexi - vodící lišta	3 400	3 165
	Cetta 50 - lanko	3 000	2 765
	Cetta 60 flexi - vodící lišta	2 200	1 965
	Cetta 80 slim	2 100	1 865
	Setta 90	2 000	1 765
	Zetta 90	2 100	1 865
	Cetta 80	1 800	1 565
	Zetta 70	1 600	1 365
	Cetta 65	1 500	1 265
	Setta 65	1 500	1 265
	Titan	1 400	1 165
Cetta 50 - vodící lišta	1 100	870	
ROLETA	Vivera M 317 / 180 / 60	3 000	2 765
	Vivera M 328 / 180 / 60	3 000	2 765
	Vivera M 328 / 165 / 60	2 400	2 165
	Vivera M 317 / 165 / 60	2 400	2 165
	Vivera - Sectra M 328 / 180 / 60	2 350	2 115
	Vivera - Sectra M 317 / 180 / 60	2 350	2 115
	Vivera - Sectra M 328 / 165 / 60	1 800	1 565
	Vivera - Sectra M 317 / 165 / 60	1 800	1 565
	Vivera MY 442 / 180 / 60	2 200	1 965
	Vivera MY 442 / 165 / 60	1 750	1 515
	SCREENY	HR10 ZIP	4 000
LITE		4 000	3 880 (*)
ZIP Economy		3 000	2 870 (*)

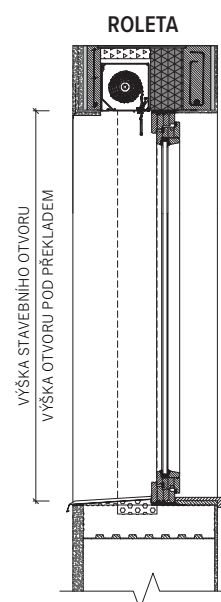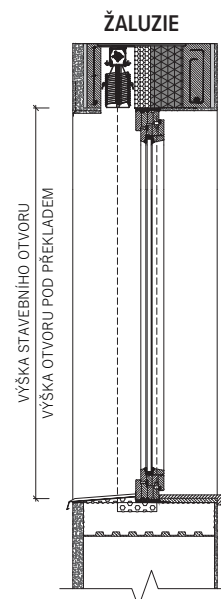

(\*) pro látky: STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92 a SERGE 3Z je pouze 2600 mm







# KASKO®

## STÍNÍČÍ TECHNIKA

CIHLA TL. 500 MM - ELEKTRICKE OVLÁDÁNÍ  
REZ V MÍSTĚ OKENNÍHO OTVORU

	TYP	Výška stavebního otvoru pod překladem ( mm )	
ŽALUZIE	EXT 50-V	3 530	
	C65	1 020	
	C80	1 770	
	C80-S	2 260	
	Z70	1 520	
	Z90	2 260	
ROLETA	TYP	BEZ SÍTĚ	SE SÍTÍ
	LA 39 - hřídel 40 - kastlík 165x165	2 500	1 500
	LA 39 - hřídel 60 - kastlík 165x165	2 300	1 200
	LA 52 - hřídel 60 - kastlík 165x165	1 400	-
	LA 39 - hřídel 40 - kastlík 180x180	3 100	2 000
	LA 39 - hřídel 60 - kastlík 180x180	2 800	1 700
	LA 52 - hřídel 60 - kastlík 180x180	1 800	-
SCREENY	Box zaomítací š-124, v-134	3 500	

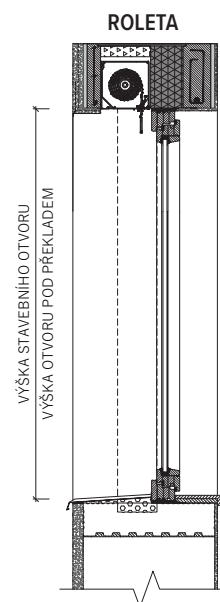
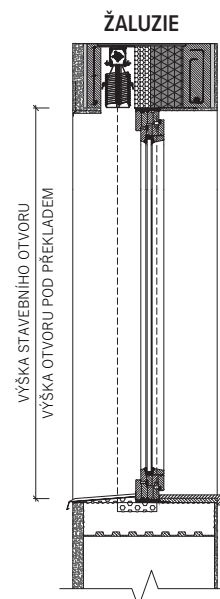




# LOMAX

CIHLA TL. 500 MM - ELEKTRICKE OVLÁDÁNÍ  
ŘEZ V MÍSTĚ OKENNÍHO OTVORU

	TYP	Celková výška stínícího produktu ( mm )	Výška stavebního otvoru pod překladem ( mm )
ŽALUZIE	C80	1 755	1 520
	S93	2 280	2 045
	Z70	2 210	1 975
	Z90 PRO	2 930	2 695
ROLETA	TYP	BEZ SÍTĚ	SE SÍTÍ
	AL41 box 165 / hřídel OCTO 40	2 385	2 065
	AL41 box 180 / hřídel OCTO 40	3 020	2 420
	AL41 box 165 / hřídel OCTO 60	2 135	1 845
	AL41 box 180 / hřídel OCTO 60	2 610	2 420
	AL42 box 165 / hřídel OCTO 40	1 605	1 725
	AL42 box 180 / hřídel OCTO 40	2 020	2 190
	AL42 box 165 / hřídel OCTO 60	1 685	1 495
	AL42 box 180 / hřídel OCTO 60	2 150	1 940
	AL55 box 180	1 620	-

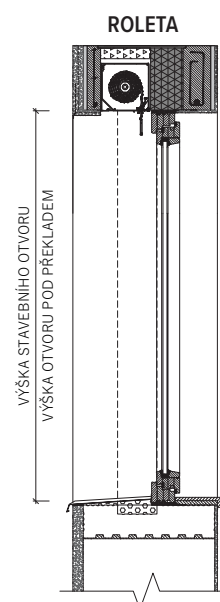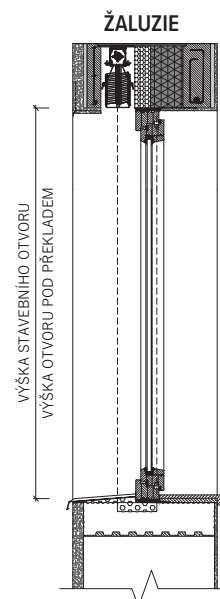





	TYP	Výška stavebního otvoru pod překladem ( mm )	
ŽALUZIE	SCHACHT 80R (C)	2 360	
	SCHACHT 80D - Retrolux	2 266	
	SCHACHT 92Z	2 160	
	SCHACHT 80F	3 579	
ROLETA	TYP	BEZ SÍTĚ	SE SÍTÍ
	VORO PUTZ-90	2 454	1 579

CIHLA TL. 500 MM - ELEKTRICKE OVLÁDÁNÍ  
 REZ V MÍSTĚ OKENNÍHO OTVORU

#### ŽALUZIE

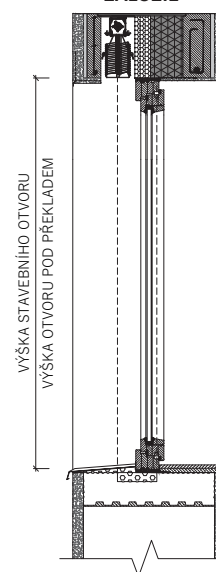



#### ROLETA

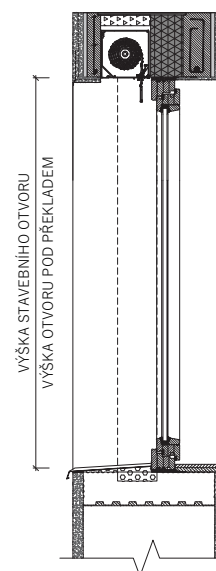



CIHLA TL. 500 MM - ELEKTRICKE OVLÁDÁNÍ  
 REZ V MÍSTĚ OKENNÍHO OTVORU

	TYP	Výška stavebního otvoru pod překladem ( mm )	
ŽALUZIE	T 80	2 450	
	C 80	1 450	
	CC 80	1 950	
	C 80 Vental	2 000	
	C 60	950	
	Z 90 Noval	2 200	
	Z 70	1 500	
	F 80	3 950	
Ext 50 H	3 750		
ROLETA	TYP	BEZ SÍTĚ	SE SÍTÍ
	M328 - kastlík 165	2 310	1 720
	M317- kastlík 165	2 310	1 720
	MY 442- kastlík 165	1 680	1 290
	PVC 37- kastlík 165	1 680	1 290
	S ONRO- kastlík 165	1 130	1 030
	M328 - kastlík 180	2 930	2 320
	M317- kastlík 180	2 930	2 320
	MY 442- kastlík 180	2 130	1 830
	PVC 37- kastlík 180	2 130	1 830
	S ONRO- kastlík 180	1 420	1 320
SCREENY	NICHE 125	2 750	
	V-ROL 63	3 250	

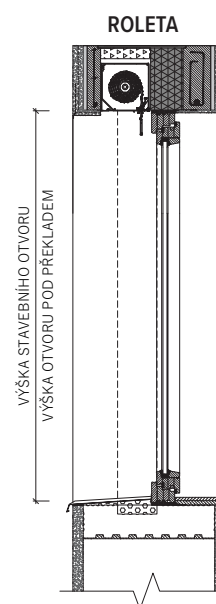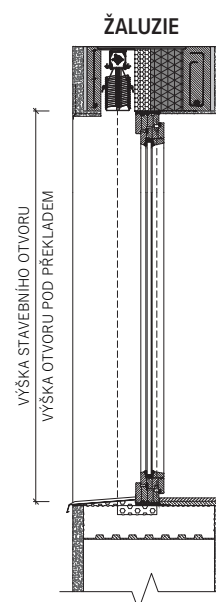



# Perfecta

CIHLA TL. 500 MM - ELEKTRICKE OVLÁDÁNÍ  
 REZ V MÍSTĚ OKENNÍHO OTVORU

	TYP	Výška stavebního otvoru pod překladem ( mm )	
ŽALUZIE	T 80	2 500	
	C 80 Vental	2 100	
	Z 90	2 200	
	F 80	3 800	
ROLETA	TYP	BEZ SÍTĚ	SE SÍTÍ
	BP 41R K180, hřídel 40	3 020	1 960
	BP 42RS K180, hřídel 40	2 370	-
	BP 41R K180, hřídel 60	2 900	1 800
	BP 42RS K180, hřídel 60	2 170	-
	BP 41R K165, hřídel 40	2 520	1 450
	BP 42RS K165, hřídel 40	1 880	-
	BP 41R K165, hřídel 60	2 190	1 120
BP 42RS K165, hřídel 60	1 780	-	
SCREENY	NICHE 125	2 860	

