

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

rev. 8

DoP Nr. 720

HELUZ FAMILY 38-K 2in1 broušená

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 28387.00

2. Zamýšlené použití

pálený zdicí prvek, Pro chráněné nosné jednovrstvé tepelněizolační zdivo

3. Výrobce


HELUZ cihlářský průmysl a.s. , U Cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko IČ: 46680004
Závod: Hevlín I.

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku System 2+

6a. Harmonizovaná norma: EN 771-1:2011+A1:2015; Oznámený subjekt: 1020 TZÚS Praha, s.p.

Certifikát FPC: 1020-CPR-060023866

7. Deklarované vlastnosti

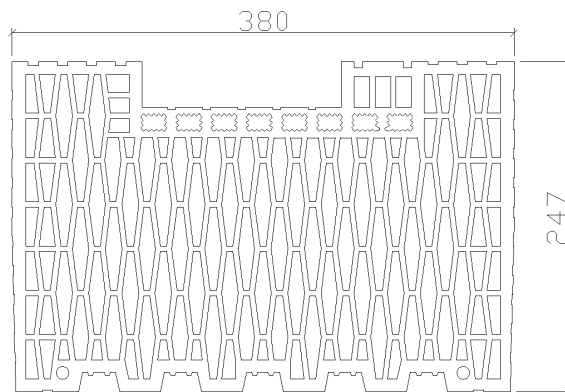

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.

Základní charakteristiky		Vlastnost		Harm. technické specifikace		
Rozměry		Kat. tolerancí		Kat. rozpětí		EN 771-1:2011+A1:2015
Délka	247 mm	T2+	±4	R2+	5	
Šířka	380 mm	T2+	±5	R2+	6	
Výška	249 mm	Tm 0,4	±0,4	R2+	1	
Rovinnost				-0,1	mm	
Rovnoběžnost rovin				0,4	mm	
Pevnost v tlaku (kolmo na ložnou spáru)*		Kategorie I,P	průměrná normalizovaná	10 9,2	N/mm ²	
Přidržnost (u prvků určených k použití v nosných konstrukcích)		stanovená hodnota		0,3	N/mm ²	EN 998-2:2016
Objemová hmotnost prvku				650	kg/m ³	EN 771-1:2011+A1:2015
Kategorie tolerance				D2		
Rozměrová stabilita		vlhkostní přetvoření		NPD	mm/m	
Obsah aktivních rozpustných solí				NPD (S0)		
Reakce na oheň				třída B-s1,d0		
Nasákavost				nepoužívat pro nechráněné zdivo		
Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost		stěna s oboustrannou omítkou		NPD	dB	
Tvar a uspořádání		svisle děrovaný prvek se systémem pér a drážek, skupina 3 dle ČSN EN 1996-1-1, viz příložený obrázek				

* Zkouška podle EN 772-1, úprava tlačných ploch podle čl. 7.2.4, kondicionání podle čl. 7.3.2. Žádná jednotlivá hodnota pevnosti není menší než 0,8 násobek deklarované pevnosti v tlaku.

Základní charakteristiky		Vlastnost	Harm. technické specifikace
Propustnost vodních par	faktor difúzního odporu	9,7	EN ISO 12572:2016
Tepelná vodivost $\lambda_{10,dry, unit}$	Metoda NPD	NPD W/mK	EN 1745:2021
Mrazuvzdornost	Nepoužívat pro nechráněné zdivo	NPD (F0)	EN 771-1:2011+A1:2015
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I < 0,8 hmotnostní aktivita ²²⁶ Ra < 120 Bq.Kg-1		

Další charakteristiky AKU cihel

Nejmenší tloušťka obvodových žeber na lícové povrchové ploše je	NPD	mm
a na styčné ploše	NPD	mm
Nejmenší tloušťka vnitřních žeber je	NPD	mm
Poměrný objem otvorů	NPD	%
Minimální plocha kanálku pro výplňový beton je	NPD	mm ²
a jeho nejmenší rozměr je	NPD	mm
Průměrný objem vybrání (maltových kapes) je	NPD	ml
Objem úchytných otvorů je	NPD	%

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem



V Dolním Bukovsku 20. 9. 2024

Ing. Jan Smola, MBA
Ředitel a člen správní rady